


Typ zabezpieczenia wykopów

Typ Z-1

Typowa obudowa pogrązalna
max parcie gruntu 18 kN/m2
patrz opis techn

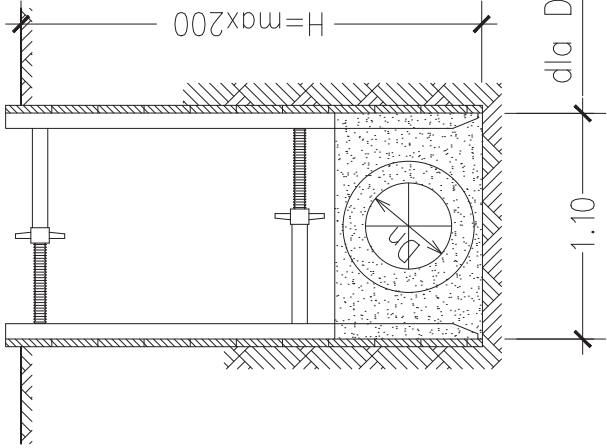


UWAGI

1. Taśma ostrzegawcza posiadająca atest INiG w Krakowie koloru żółtego o szerokości 200mm z nadrukiem "GAZ nr tel. 922"

Typy posadowienia rurociągów

Typ P-1

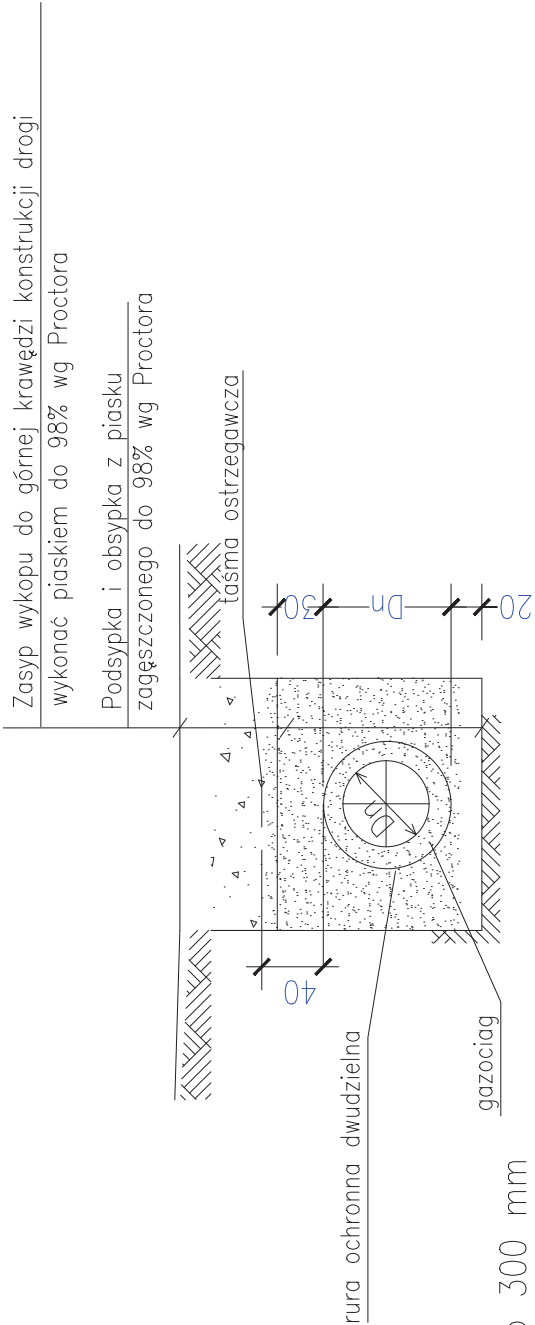

LP-BIURO PROJEKTOWE Sp. z o. o. Al. Wojciecha Korfantego 81, 40 - 160 Katowice Tel: 0-32 259 27 41, Fax: 0-32 259 274 42			
Przedmiot projektu: PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ 4454S UL. TRAUGUTTA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA UL. DRZYMAŁY I NARUTOWICZA NA RONDO CZ.I - DROGA			
Nr proj:	Tytuł rysunku:		Skala:
Stadium: PB	ZABEZPIECZENIE ŚCIAN WYKOPU		Nr rys. 6/G
Data: 08.2010	ORAZ POSADOWIENIE RUR OCHRONNYCH		Branża: INSTALACYJNA
Projektował:	mgr inż. Leszek Kurtz		Nr upr. SLK/2074/POOS/08
Opracował:			Podpis:
Sprawdził:			