

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Dane planowania



Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokość: 1.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokość: 5.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R2, q0: 0.070)

Współczynnik konserwacji: 0.67

Rozmieszczenia opraw

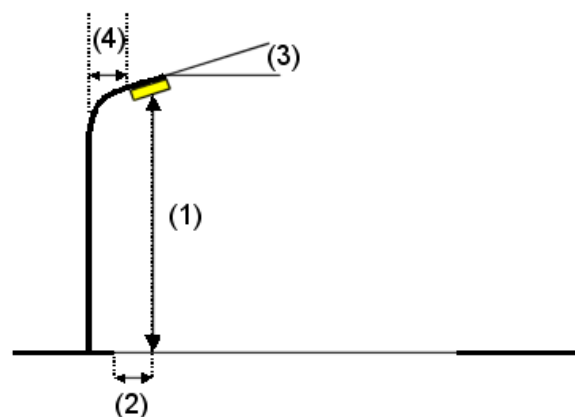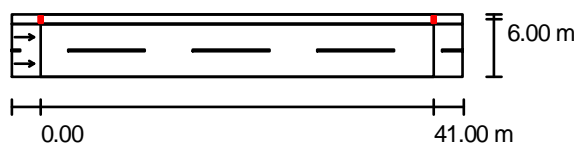

Oprawa:
Strumień świetlny (Oprawa): 8084 lm
Strumień świetlny (Lampy): 10500 lm
Moc opraw: 115.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 41.000 m
Wysokość montażu (1): 8.500 m
Wysokość punktu świetlnego: 8.237 m
Nawis (2): -0.430 m
Nachylenie wysięgnika (3): 15.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

ELGO-GRUPA BRILUX OUSb-100/WO 002229 OUSb-100_s2Zp

Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70° 536 cd/klm

przy 80° 63 cd/klm

przy 90° 6.71 cd/klm

W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy oświetleniowej G3.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu oślepiania D.6.