


Poza pasem drogowym

W pasie drogowym

Układ warstw według szczegół.
projektu drogowego

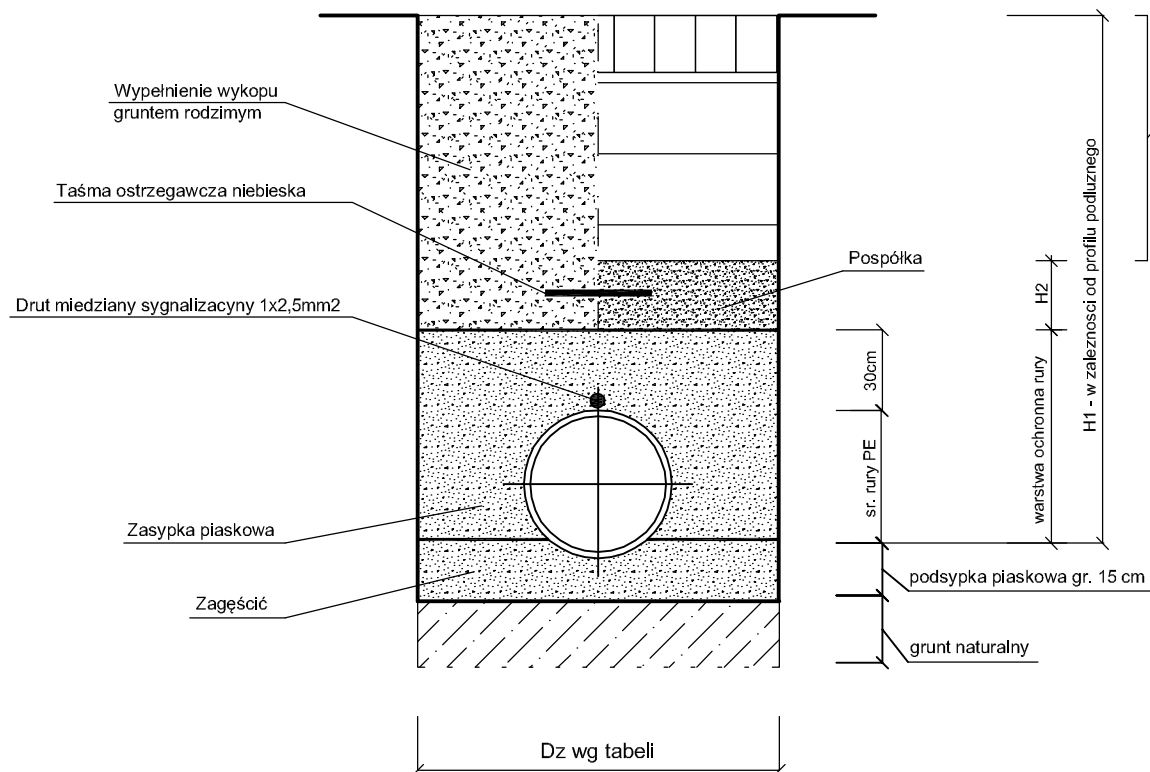

UWAGA:

1. Wypełnienie wykopu H2 w zależności od gł. posadowienia kanalizacji
2. Minimalne wskaźniki zagęszczenia w pasie drogowym:
 - dla warstw o głębokości do 2,0 m - 1,0
 - dla warstw powyżej 2,0 m głębokości - 0,97
3. Minimalne wskaźniki zagęszczenia poza pasem drogowym:
 - dla obsypki (30cm powyżej rury) - 0,97
 - dla zasyпки - 0,50

Szerokość wykopu przewodów wodociagowych w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej

Średnica nominalna rury	Szerokość wykopu [m]			
	Głębokość < 1,00 m	Głębokość od 1,00 l do 1,75 m	Głębokość > 1,75 l do 4,00 m	Głębokość > 4,00 m
150, 200	0,80	0,80	0,90	1,00
300	0,90	0,90	0,90	1,00
400	1,20	1,20	1,20	1,20
500	1,20	1,20	1,20	1,20
600	1,30	1,30	1,30	1,30

ZAMAWIAJĄCY:

ZARZĄD POWIATU BIELSKIEGO
43-300 Bielsko-Biała
ul. Piastowska 40



tel./fax 33 4977679
kom. 502 107985
e-mail: jaroad@jaroad.pl

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Podkępne 10

www.jaroad.pl

TEMAT:

Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 4453 S ul. Prusa z drogą gminną nr 350012 S ul. Barlickiego w Czechowicach-Dziedzicach

AUTORZY I WSPÓLAUTORZY:

projektant:
mgr inż. Michał Grzyb
upr. SLK/1938/PWOS/07

PODPIS:

DATA:

09.2019

BRANŻA:

Sanitarna

FAZA:

PW

SKALA:

-

ADRES:

Czechowice-Dziedzice
ul. Prusa i Barlickiego

TEMAT RYSUNKU:

SCHEMAT MONTAŻU RUR W WYKOPIE

NUMER RYSUNKU:

5.0