


RURA OSŁONOWA

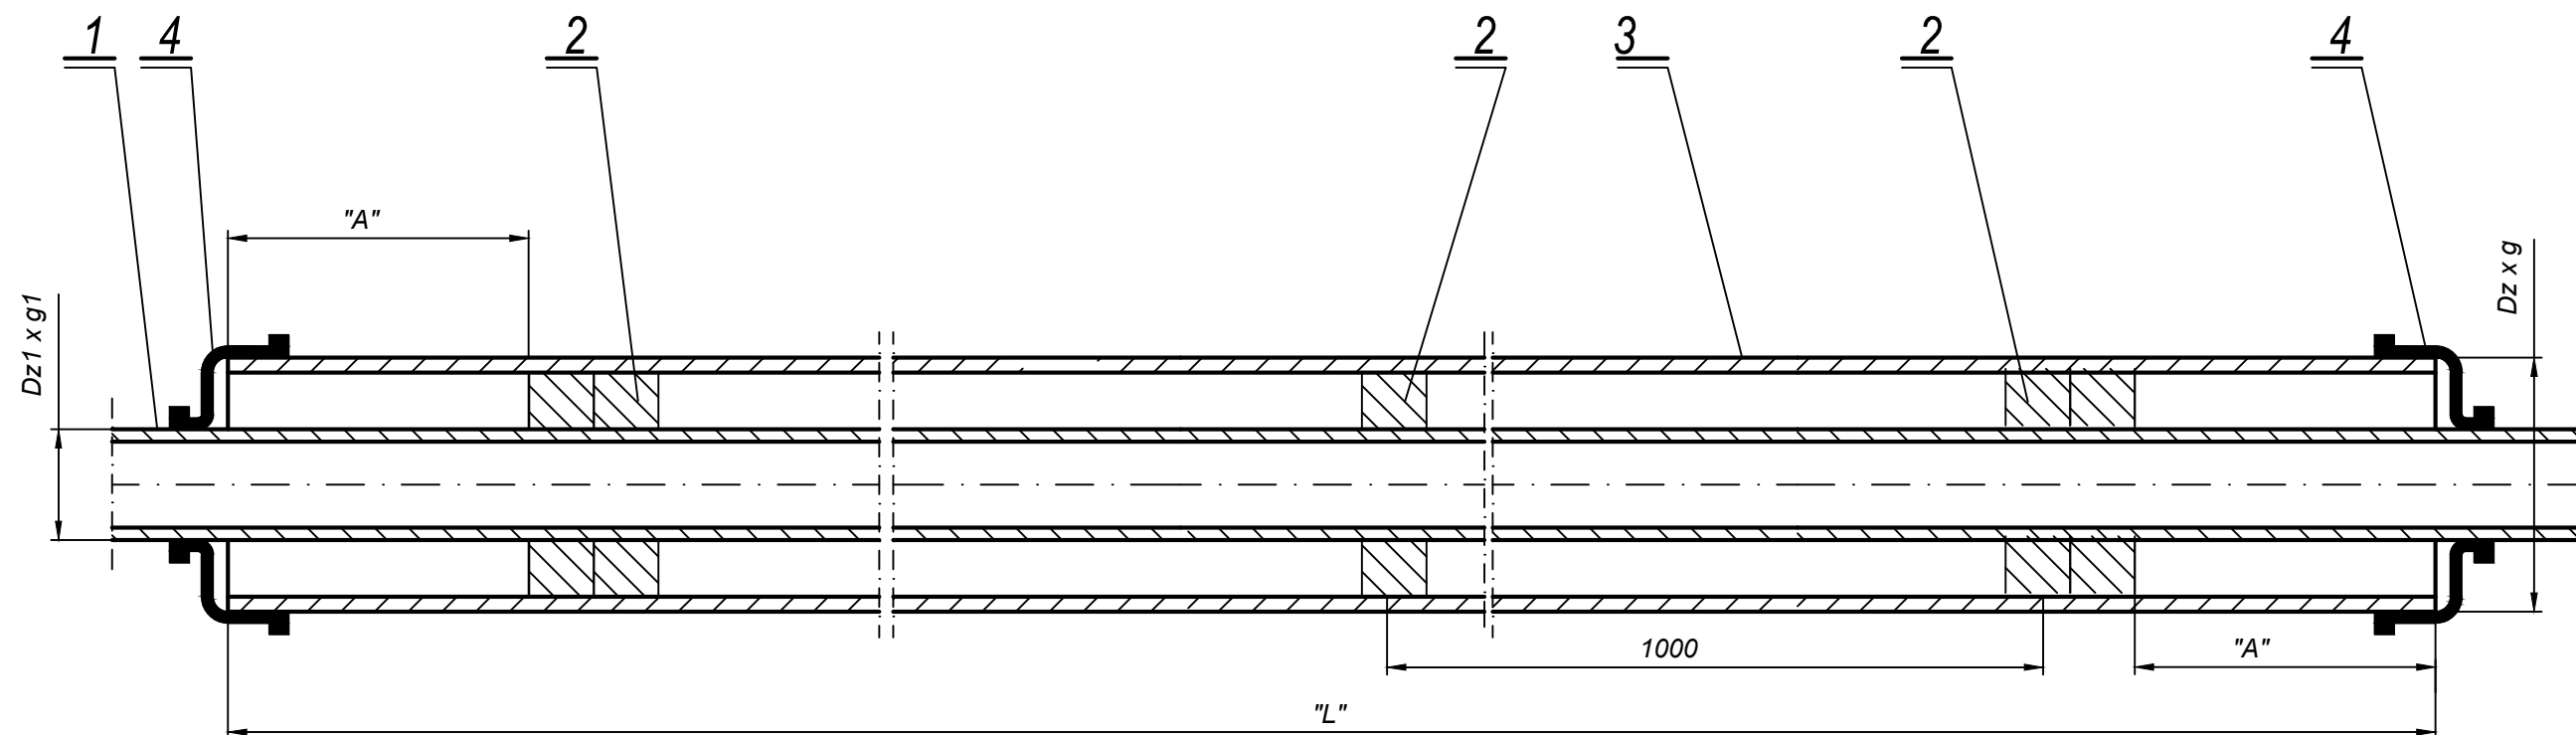

| Oznaczenie rury | Długość rury |
|-----------------|--------------|
| RO(1) | 12,9 m |

LEGENDA:

1. Rura przewodowa $\varnothing 110 \times 11,0 \text{ mm}$ PE100RC SDR17
2. Rura osłonowa $\varnothing 200 \times 18,2 \text{ mm}$ PE80 SDR17
3. Płozy dystansowe PE typ "FP" o wys. $h=25 \text{ mm}$
4. Manszet uniwersalny typ "N"

| 4 | MANSZETA material - elastomer EPDM | - | EPDM | - | - | | |
|----|--|-------|-------|--------|-------|--------------|-------|
| 3 | RURA POLIETYLENOWA GAZ PE-80 SDR 17.6 | - | PE-80 | - | - | PN-EN 1555-2 | |
| 2 | PŁOZY FP | - | - | - | - | | |
| 1 | RURA PE (PRZEWODOWA) | - | - | - | - | PN-EN 1555-2 | |
| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | ILOŚĆ | MAT. | JEDN. | CAŁK. | NR NORMY | UWAGI |
| | | | | CIĘŻAR | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--|--|-------------|
| Jednostka projektowa: | | mgr inż. Jacek Gawron 43-392 Miedzyrzecze Górne 496/2 kom.0788 796 179 | | e-mail: milaprojekt@milaprojekt.pl www.milaprojekt.pl | |
| Inwestor: Powiat Bielski - Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Tadeusza Regera 81 | | | Zamierzenie budowlane: „Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1404S ul. Wyzwolenia w Wilkowicach”. | | |
| Funkcja: | Tytuł, imię i nazwisko | Nr uprawnień | | Data: | 23.01.2020 |
| Projektant: | mgr inż. Aleksander Bury | upr. MAP/0195/POOS/11 specjalność SANITARNA | | Branża: | sanitarna |
| Sprawdzający: | mgr inż. Przemysław Knapiek | upr. MAP/0320/PBS/15 specjalność SANITARNA | | Rodz. oprac. | PW |
| | | | | Skala: | schemat |
| Adres: Wyzwolenia Wilkowice | | Nazwa rysunku: SCHEMAT RURY OSŁONOWEJ - SIEĆ GAZOWA | | | Nr rys. G.5 |