




PRZEKRÓJ TYPOWY  
ZATOKA AUTOBUSOWA  
Skala 1:50

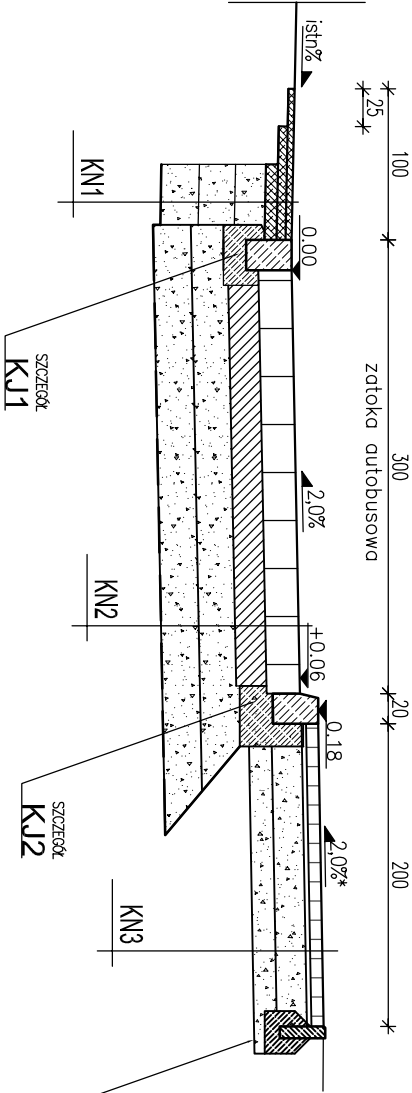


SZCZEGÓŁ - KJ3  
Skala 1:20

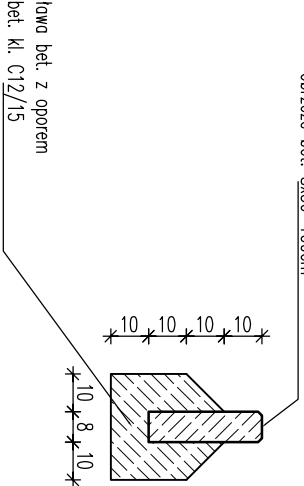

SZCZEGÓŁ - KJ1  
]Skala 1:20

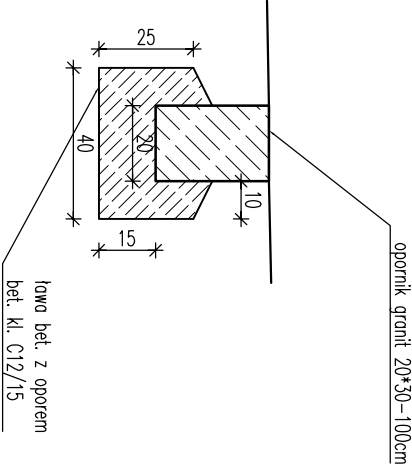

SZCZEGÓŁ - KJ2  
Skala 1:20

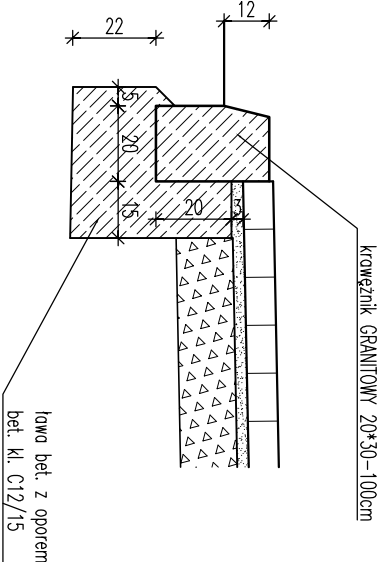

KN1 KONSTRUKCJA JEZDNI

4cm	worsta ścieralna – AC 11S
6cm	worsta wiążąca – AC16W
7cm	podbudowa zasadnicza – AC22P
20cm	worsta podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywem 0/31,5 CBR>80%
24cm	worsta podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 CBR>60%
25cm	worsta ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/63 CBR>20%
geowłókna drogowa 300g/m2	

KN2 KONSTRUKCJA ZATOKA AUTOBUSOWA

15/17	kośćka granitowa
5cm	mieszanka betonowa
20cm	podbudowa z betonu C25/30
40cm	worsta ulepszonego podłoża z kruszywem 0/31,5 stob. spoiwem hydraulicznym Rm=2,5–5MPa

KN3

KONSTRUKCJA CHODNIKA

8cm	worsta ścieralna – kośćka bet. szora
3cm	podspoko cem–piasek 1:4
20cm	worsta podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywem 0/31,5
15cm	worsta mrozochronna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem naturalnego 0/63

Jednostka projektowa: <b>mgr inż. Jacek Gawron</b> 43-392 Międzyzrzeczka Górne 196/2 kom. 07388 796 179		e-mail: <a href="mailto:miaprojekt@miaprojekt.pl">miaprojekt@miaprojekt.pl</a> www.miaprojekt.pl	
Inwestor: <b>Powiat Bielecki - Zarząd Dróg Powiatowych w Bieleku-Białej, 43-382 Bieleko-Biała, ul. Tadeusza Regeera 81</b>		Zamierzenie budowlane: <b>„Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1404S ul. Wyszewienia w Wilkowicach”.</b>	
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data:
Projektant:	mgr inż. Jacek Gawron	upr. SI.K73333.POOD/10 specjalność DROGOWA	23.01.2020r
Sprawdzający:	mgr inż. Wojciech Stanek	upr. MAP.00135/P.WOD/13 specjalność DROGOWA	Branta:
			Rodz. oprac.: PBW
Adres: Wyszewienia Wilkowice	Nazwa rysunku:	Skala:	Nr rys.: 4
PRZECIOJE TYPOWE		1:50 1:20	