



PROGRAMY PRACY SYGNALIZACJI WAHADŁOWEJ

Długość odcinka robót 100 m  
(pomiędzy liniami warunkowego zatrzymania 120 m)

T=100 s

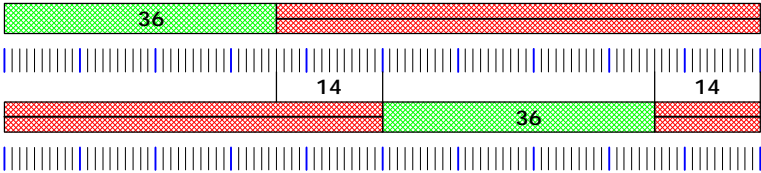

T=120 s

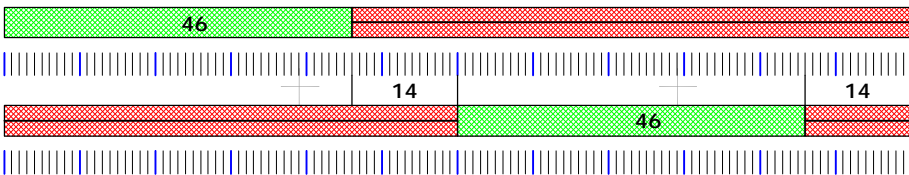

UWAGA! Prowadzić obserwację ruchu kołowego i w przypadku takiej potrzeby dokonać zmiany długości sygnałów zielonych.

**UWAGA:**  
Pozostawić dla pojazdów pas jezdni wolny od przeszkód szerokości min 3 m  
Umożliwić mieszkańcom bezpieczne dojście do swoich posesji.  
Pieszch od prowadzonych prac odgrodzić zaporami drogowymi U-20c.  
W przypadku przejścia ciągu pieszego przez wykop ułożyć dla pieszych kładki U-28  
Pozostawić istniejące oznakowanie bez zmian. Projektowane znaki pionowe ustawić w odległości min. 10 m od istniejących.  
Pozostałe zabezpieczenia wykonać zgodnie z przepisami BHP dla prowadzenia robót

