


Tabela szerokości wykopu

średnica	szerokość wykopu
do Dz40	0,8m
od Dz160	1.0m

UWAGA:

- Masa po zagęszczeniu powinna wyst 0,5cm ponad istniejącą powierzchnię
- Wymagany stopień zagęszczenia >0.9
- kruszywo wg. BN-84/67774 -02

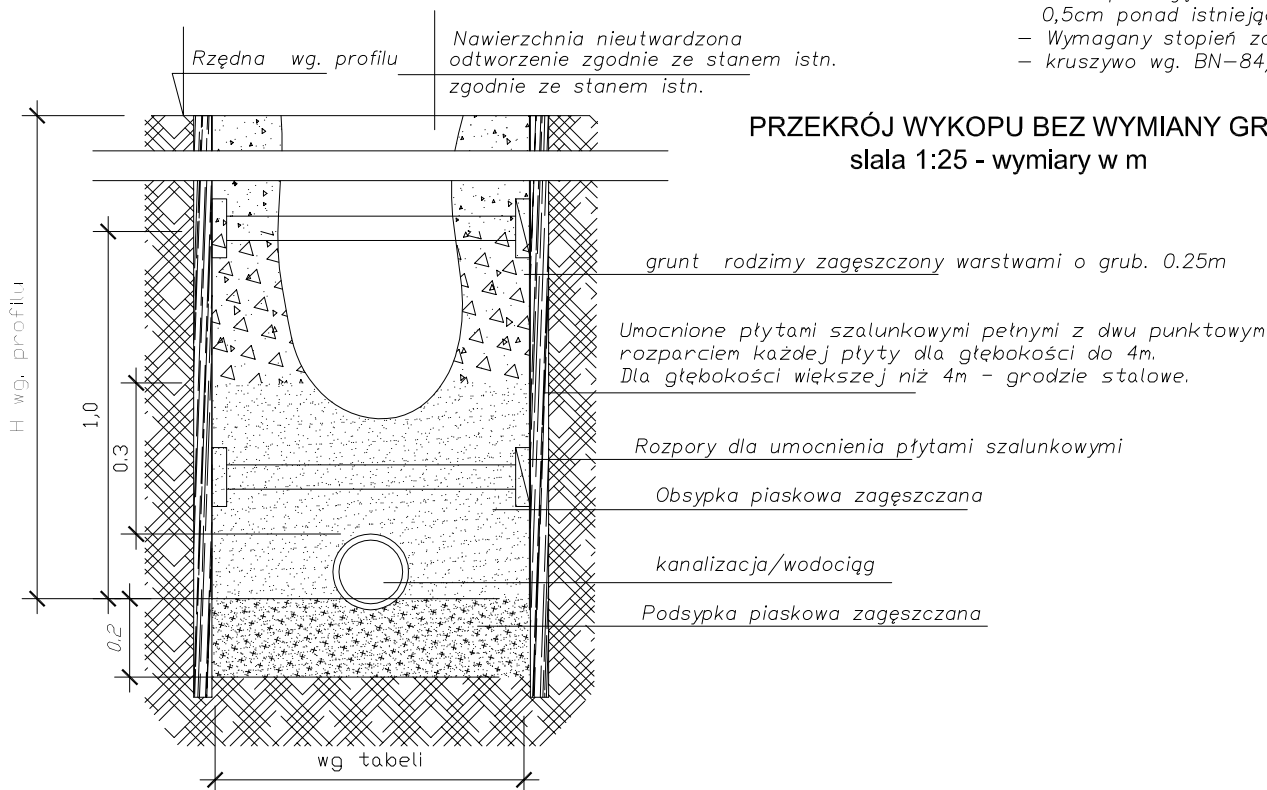

temat:		inwestor:		
PRZEBUDOWA UL. KRZYWOLAKÓW I UL. CZECHOWICKIEJ W KANIOWIE		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BIELSKU - BIAŁEJ		
treść:		jednostka projektowa:		
WYKONANIE WYKOPU		USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Grzegorz Głanowski ul. Zdrojowa 12 43-356 Bujaków		
projektował:	sprawdził:	stadium:	skala:	nr rys.
mgr inż. Iwona Wadowska upr.nr SLK/280/PWQS/09 specj. instalacyjna	mgr inż. Monika Bogunia upr.nr SLK/3074/PWQS/10 specj. instalacyjna	projekt wykonawczy	1:25	9