



# Przekrój podłużny przez wjazd na posesję

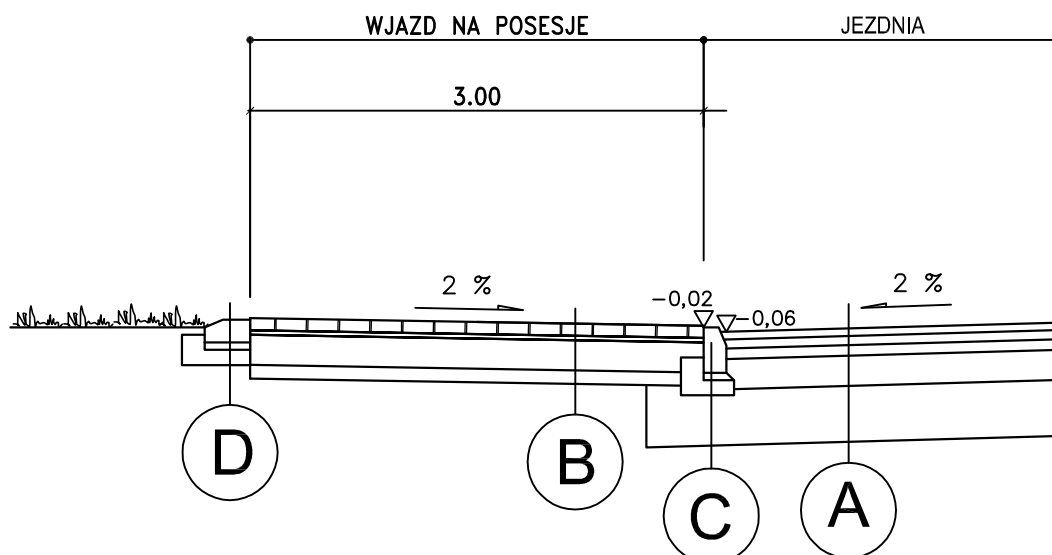

## Przekrój poprzeczny przez wjazd na posesję

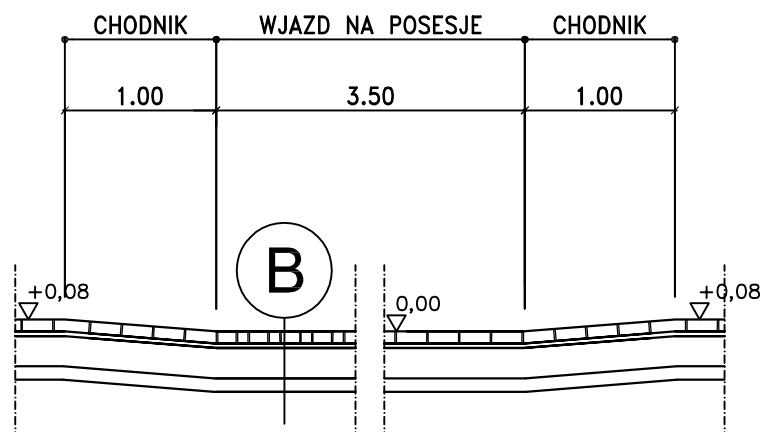

A

5 cm	W-wa ścierna z betonu asfaltowego
6 cm	W-wa wiążąca z betonu asfaltowego
7 cm	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego BA 0/25
25 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63
32 cm	W-wa mrozochronna-żwir, pospółka
75 cm	RAZEM

B

8 cm	Kostka betonowa typu "BEHATON" w kolorze szarym/czerwonym
3 cm	Podsyпка cementowo-piaskowa
15 cm	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab.mech 0-63mm
9 cm	Warstwa mrozochronna - żwir, pospółka
35 cm	RAZEM

C

Krawężnik typu ulicznego 15x30cm  
Podsyпка cem-piask. 1:4 - 5cm  
Ława betonowa z oporem  
35x25x15cm z Betonu C12/15

D

Krawężnik typu ulicznego 15x30cm ułożony na płask  
Podsyпка cem-piask. 1:4 - 5cm  
Ława betonowa z oporem  
35x25x15cm z Betonu C12/15

\*Pro-Admini\* S.C.  
43-410 Zebrzydowice, ul. Dworcowa 11

	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Alina Kopiec-Zajac	101/84	
Asystent:	inż. Piotr Lilla		
Nazwa oprac.:	Budowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej 4485S Bielsko - Wilamowice w miejscowości Pisarzowice		
Inwestor:	Powiat Bielski, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko - Biala		
Nazwa rysunku:	Przekroje przez wjazd na posesje		
		Data:	01.2008
		Skala:	1:50
		Nr rys.:	6